

berbel настенная Emotionline





## Эффективное решение

Великолепное исполнение и функциональность. Прямолинейный дизайн придает berbel **Emotionline** очень личный характер. Отличная обработка материала, полностью бесшовные углы.

Оптимальные аэродинамические формы, дополнительный капиллярный фильтр для более тщательной очистки от жира – залог высокой эффективности при низком уровне шума.

Технология EcoSwitch – Вы можете легко переключить вытяжку из режима воздухоотвода в режим рециркуляции.

Выбирайте дизайн декоративного короба в зависимости от стиля вашей кухни: целиком из нержавеющей стали, со вставкой из черного, белого или, индивидуально окрашенного по RAL, стекла, или же с интерьерной подсветкой.



## Особенности продукта

- Элегантные классические формы в комбинации с современным высококачественным стеклом
- Очень тихо работает
- Комфортная для глаз LED подсветка варочной поверхности
- Элегантное EcoSwitch управление
- Лотки для сбора жира легко вынимаются, их можно мыть в стандартной 60см посудомоечной машине.
- Доступна в 5 вариантах ширины
- Легкая замена фильтра благодаря съемной декоративной панели

## Варианты


- Декор нержавеющая сталь
- Декор белое стекло
- Декор черное стекло
- Белое стекло с интерьерной подсветкой по запросу
- Стекло окрашенное по RAL (по запросу)
- Специальный энергоэкономичный и малошумный двигатель EC-Motor под заказ

berbel  
PRINZIP



Эффективная очистка воздуха без применения тормозящих жировых фильтров.


◀ 60 | 70 | 80 | 90 | 120 см ▶

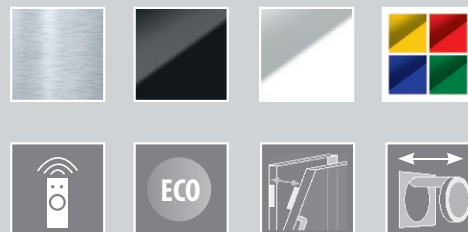

◀ 60 | 70 | 80 | 90 | 120 см ▶

60 см

BWH 60 EL



70 см

BWH 70 EL



80 см

BWH 80 EL



90 см

BWH 90 EL





120 см

BWH 120 EL

**Информация по планированию**

- Декоративный короб не телескопический. При заказе указывайте нужную высоту короба.
- Минимальная высота короба для режима рециркуляции 620мм
- Минимальная высота короба для гибридного режима EcoSwitch 800мм
- Минимальная высота канала для комбинации фильтра рециркуляции и гибридного составляет 850мм

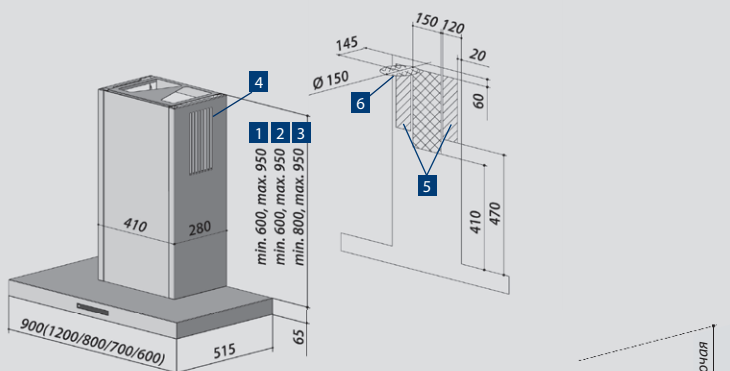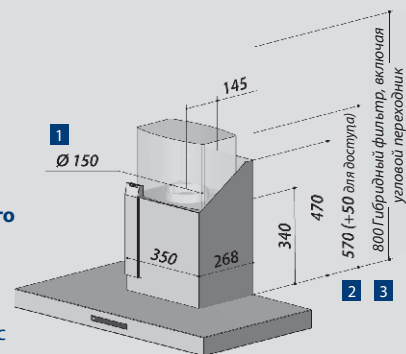**Автоматическая оптимизированная функция холодного хода****Индикация состояния угольного фильтра:** есть**Подключение к воздуховоду**  
Ø150мм**Мощность двигателя:** 750 м<sup>3</sup>/час**Потребляемая мощность двигателя:** 195 Вт**Подсветка LED, Вт:**  
7,2/7,2/7,2/7,2/10,8**Уровень мощности:** 4**Звуковое давление на 3 скорости:** 50 дБ**Вес нетто, кг:** 26/27/27,5/29/32**Рекомендованное расстояние от варочной панели – 65см**

- 1 Отвод
- 2 Рециркуляция
- 3 Гибрид
- 4 Отверстия для выхода воздуха в режиме рециркуляции
- 5 Возможность прокладки кабеля
- 6 Возможность подключения труб

**Аксессуары****▶ Рециркуляция**

Фильтр с наполнителем из активированного угля весом 4кг удаляет до 97% запахов. Через 350 часов работы угольный наполнитель требует замены. Абсолютно безопасная и естественная очистка. Наполнитель одноразовый. Длительный период службы фильтра. Полное соответствие экологическим требованиям.

BUF 150+ ..... **1003325**BHF 150+ ..... **1003607**

Наполнитель

Pro Aktiv 150 ..... **1000875****▶ Воздухоотвод**

Для оптимизации воздухоотвода предлагаем вам стандартные комплекты отводной системы:

- Минимальные потери производительности вытяжки
- Снижение до минимума уровня шума
- Сокращение до 50% расходов на электроэнергию
- Все компоненты системы для сборки в комплекте (каналы, Активный наружный клапан, уплотнитель), подробнее см. стр. 128

Set I с круглыми каналами 150 ..... **1004729**Set II с плоскими каналами 150 ..... **1004730**Set III с плоскими каналами 150dop ..... **1004731****▶ ECO**

Выводной комплект с ECO системой (в комплекте с гибридным фильтром), подробнее см. стр. 130

Set ECO I с круглыми каналами 150 ..... **1004732**Set ECO II с плоскими каналами 150 ..... **1004733**Set ECO III с плоскими каналами 150dop ..... **1004734****▶ Приток воздуха**Радиуправляемый Оконный контроллер ..... **1002916**

berbel Активный приточный клапан

BMK Z 150 ..... **1001390****▶ Прочее**Пульт VFB 1 ..... **6000972**

артикул	высота	система	декор
---------	--------	---------	-------

BWH 60 EL	1004798	600	A	W
BWH 70 EL	1003786	650	(отвод воздуха)	(белый)
BWH 80 EL	1004799	700		S
BWH 90 EL	1003750	750		(черный)
BWH 120 EL	1003785	800	U	E
		850	(рециркуляция)	(нерж.сталь)
		900		R
		950		(RAL исполнение)
				B
				(эффект свечения)

**Правило составления заказа**

Например: 1003786 850 A E

Получается: 1003786 850 A E

**Дополнительная информация на стр. 103**