

berbel Ergoline с наклонным куполом





berbel Ergoline с наклонным куполом


Эргономичный дизайн с максимальной эффективностью

Высокий стиль, легкая элегантная конструкция. При этом **Ergoline** создает идеальные условия для приготовления пищи: пространство над плитой свободно, ничто не мешает.

В конструкции **Ergoline** реализована новая технология Back-Flow (заявлена на получение патента). Очищенный воздух направляется на вторичный обдув, благодаря чему пар не конденсируется на наклонной стеклянной поверхности.

Оригинальная подсветка теплыми белыми светодиодами (с отдельным выключателем) вдоль задней стенки. Даже в то время, когда вытяжка не используется по назначению, на кухне царит уютная атмосфера.

Благодаря технологии EcoSwitch очень простое переключение из режима воздухоотвода в режим рециркуляции.

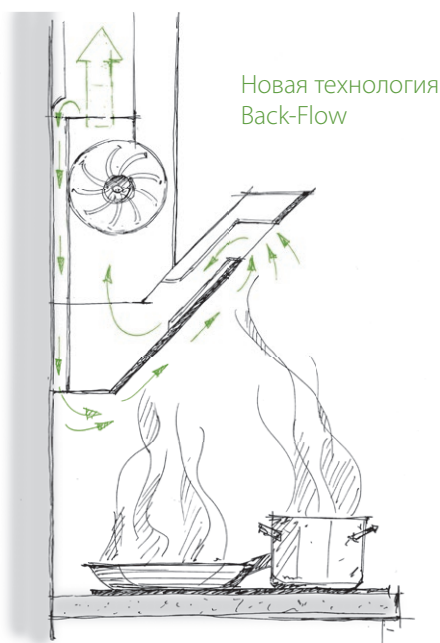

Особенности продукта

- Отличная эффективность благодаря инновационной Back-Flow технологии
- Подсветка вдоль стеновой панели с интерьерной подсветкой
- Чрезвычайно тихий и энергоэкономичный мотор
- Контролируемый механизм открывания обеспечивает легкий уход
- Поддоны для сбора жира легко вынимаются для чистки

Варианты


- Черное стекло
- Белое стекло
- Нержавеющая сталь
- Цвет стекла окрашенный по RAL по запросу
- Специальный энергоэкономичный и малошумный двигатель EC-Motor под заказ

◀ 80 | 90 | 110 | 120 см ▶

berbel
PRINZIP



Эффективная очистка воздуха без применения тормозящих жировых фильтров.

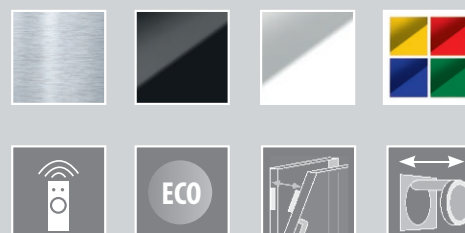


◀ 80 | 90 | 110 | 120 см ▶

Техническая информация


80 см

ВКН 80 EG




90 см

ВКН 90 EG




100 см

ВКН 100 EG



120 см

ВКН 120 EG



Информация по планированию

- Не подходит для использования с внешним двигателем
- Компактный гибридный фильтр для вывода в заднюю стенку ВНФ150+h арт.1004895 или через боковую ВНФ150+s арт.1004889
- Разработана для столешниц глубиной 60см
- Вытяжка шириной 80 и 90см подходит для варочных поверхностей с максимальной шириной зоны приготовления 80см
- 110, 120 – для варочных поверхностей с максимальной шириной зоны приготовления 110см



Автоматическая оптимизированная функция холостого хода

Индикация состояния угольного фильтра: есть

Подключение к воздуховоду \varnothing 150мм

Двигатель мощностью $\text{м}^3/\text{час}$: 630 / 750

Потребляемая мощность двигателя Вт: 150 / 195

Подсветка LED, Вт: 16 / 27

Уровней мощности: 4

Звуковое давление на 3 скорости, дБ: 46 / 49

Вес нетто, кг: 33/34/40/41

Рекомендованное расстояние от варочной панели 50 см, для газовой – 65 см

- 1 Воздухоотвод
- 2 Рециркуляция
- 3 Гибрид
- 4 Прорези для вывода воздуха в режиме рециркуляции
- 5 Возможное место прокладки кабеля
- 6 Возможное место вывода труб

Аксессуары

▶ Рециркуляция

Фильтр с наполнителем из активированного угля весом 4кг удаляет до 97% запахов. Через 350 часов работы угольный наполнитель требует замены. Абсолютно безопасная и естественная очистка. Наполнитель одноразовый. Длительный период службы фильтра. Полное соответствие экологическим требованиям.

BUF 150+ **1003325**

ВНФ 150+ **1003607**

Наполнитель Pro Aktiv 150 **1000875**

▶ Воздухоотвод

Для оптимизации воздухоотвода предлагаем вам стандартные комплекты отводной системы:

- Минимальные потери производительности вытяжки
- Снижение до минимума уровня шума
- Сокращение до 50% расходов на электроэнергию
- Все компоненты системы для сборки в комплекте (каналы, Активный наружный клапан, уплотнитель), подробнее см. стр. 128

Set I с круглыми каналами 150 **1004729**

Set II с плоскими каналами 150 **1004730**

Set III с плоскими каналами 150dop **1004731**

▶ ECO

Выводной комплект с ECO системой (в комплекте с гибридным фильтром), подробнее см. стр. 130

Set ECO I с круглыми каналами 150 **1004732**

Set ECO II с плоскими каналами 150 **1004733**

Set ECO III с плоскими каналами 150dop **1004734**

▶ **Активный наружный клапан** ВМК F 150 **1001330**

▶ Приток воздуха

Радиоуправляемый Оконный контроллер **1002916**
berbel Активный приточный клапан ВМК Z 150 **1001390**

▶ Прочее

Пульт ВFB 1 **6000972**

Накладки из нержавеющей стали **1004715**

Дополнительная информация на стр. 103

декор

артикул

ВКН 80 EG	белый	1005254
ВКН 90 EG		1005240
ВКН 110 EG		1005258
ВКН 120 EG		1005262
ВКН 80 EG	черный	1005251
ВКН 90 EG		1005000
ВКН 110 EG		1005255
ВКН 120 EG		1005259
ВКН 80 EG	RAL	1005252
ВКН 90 EG		1005238
ВКН 110 EG		1005256
ВКН 120 EG		1005260
ВКН 80 EG	нержавеющая сталь	1005253
ВКН 90 EG		1005239
ВКН 110 EG		1005257
ВКН 120 EG		1005261