

berbel вытяжной модуль Firstline






berbel вытяжной модуль Firstline

Скрытая сила

Вытяжной модуль berbel **Firstline** обеспечивает отличную эффективность очистки, но механизм при этом полностью скрыт от глаз.

Модуль выполнен из нержавеющей стали, качество обработки безупречное. Управление с помощью регулятора ThinCoder – вы с легкостью можете выбрать нужную из 4-х скоростей.

Светодиодная мягкая подсветка не слепит глаза и освещает варочную поверхность так эффектно, как если бы это была театральная сцена.

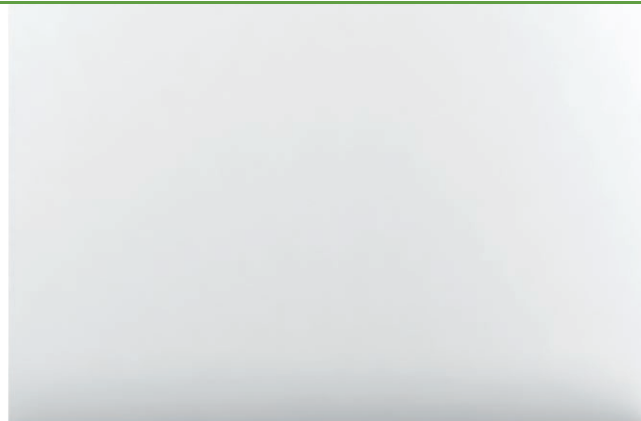

Особенности продукта

- Скрытая установка, монтаж в один уровень
- Управление с помощью регулятора ThinCoder
- 2-х кратное увеличение площади втягивающей поверхности
- Энергосберегающая LED подсветка
- Поддоны для сбора жира полностью демонтируются. Их можно мыть в стандартной посудомоечной машине шириной и 60см
- Модельный ряд 55 и 85см по ширине

Варианты


- Стандартная комплектация со встроенным двигателем (BLB FL)
- Минимальный уровень шума и самые компактные параметры по высоте в комплектации без двигателя (BLB FLE) для использования с внешним двигателем

berbel
PRINZIP




Эффективная очистка воздуха без применения тормозящих жировых фильтров.


◀ 55 | 85 см ▶




55 см BLB 60 FL




85 см BLB 90 FL



55 см BLB 60 FLE



85 см BLB 90 FLE



Информация по планированию

- Минимальная глубина 35 см, изучите внимательно раздел технической информации
- Для получения оптимального покрытия необходимо устанавливать модуль максимально вперед
- Очень легкий и быстрый монтаж на клипсы быстрого монтажа
- Модели BLB FL (со встроенным мотором) поставляются с круглым 125 выпуском вверх
- Модели BLB FLE (без мотора) поставляются с круглым выпуском вверх или с плоским горизонтально налево или направо под систему труб 125

артикул	направление выпуска
---------	---------------------

BLB 60 FL	1003960	О (вверх, круглый)
BLB 90 FL	1004100	



BLB 60 FLE*	1004154	О (вверх, круглый) L (налево, плоский)
BLB 90 FLE*	1004155	R (направо, плоский)

Правило составления заказа

Например: 1004154 L

Получается: 1004154 L

* Модель без двигателя, для комбинации с внешним двигателем BZL или BAL

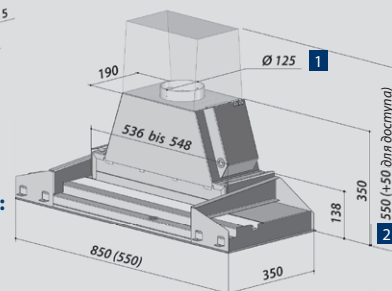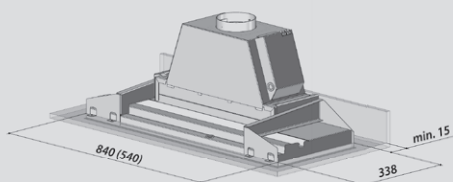

Функция холостого хода
устанавливается вручную на 2 скорости

Индикация состояния угольного фильтра:
нет

Подключение к воздуховоду Ø125мм

Производительность двигателя: 615м³/час

Потребляемая мощность двигателей:
160Вт

Подсветка LED, Вт: 6/7,2



Уровень мощности: 4

Звуковое давление на 2 скорости: 38 дБ

Вес нетто, кг: 20/22/16/18 (BLB FLE)

Рекомендованное расстояние от варочной панели 55см, для газовой – 65см

- 1 Вывод воздуха
- 2 Рециркуляция

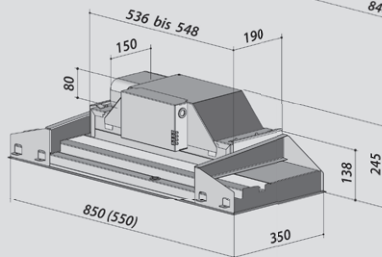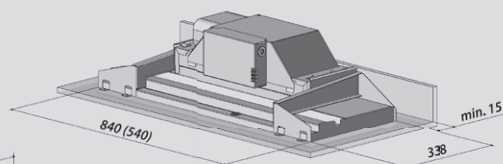

На схеме BLB FLE с выпуском для подключения плоского канала слева

Аксессуары

▶ **Рециркуляция**

Фильтр с наполнителем из активированного угля весом 2,2кг удаляет до 97% запахов. Через 350 часов работы угольный наполнитель требует замены. Абсолютно безопасная и естественная очистка. Наполнитель одноразовый. Длительный период службы фильтров. Полное соответствие экологическим требованиям.

BUF 125+	1003324
BHF 125+	1004747
Наполнитель Pro Aktiv 125	1004748

▶ **Воздухоотвод**

Для оптимизации воздухоотвода предлагаем вам стандартные комплекты отводной системы:

- Минимальные потери производительности вытяжки
- Снижение до минимума уровня шума
- Сокращение до 50% расходов на электроэнергию
- Все компоненты системы для сборки в комплекте (каналы, Активный наружный клапан, уплотнитель), подробнее см. стр. 128

Set I с круглыми каналами 125	1004735
Set II с плоскими каналами 125	1004736
Set III с плоскими каналами 125dop	1004737

▶ **Приток воздуха**

Радиуправляемый Окноный контроллер
1002916
berbel Активный приточный клапан
BMK Z 125 **1001391**

▶ **Прочее**

Выносные двигатели см. стр. 107

BZL 125	1003834
BZL 125	1003323
Пульт	
BFB 1	6000972

При комбинации с Фасадным двигателем BAL150 обратите внимание, на то, что Firstline имеет выход под систему труб Ø125мм. Поэтому для перехода необходимо использовать редуктор, например арт. **6000323**.

Дополнительная информация на стр. 103