

berbel Formline с наклонным куполом





berbel Formline с наклонным куполом

Идеальная форма

Formline создает идеальные условия для приготовления пищи: ничего не мешает даже людям высокого роста. Четкий эргономичный дизайн отмечен престижным призом. Благодаря технологии EcoSwitch очень простое переключение из режима воздухоотвода в режим рециркуляции.

Совершенное по форме творение дополнено современной LED подсветкой. Две светодиодные полосы (на задней и передней части втягивающей поверхности) прекрасно освещают варочную панель и создают завораживающий эффект.



Особенности продукта

- Отличная производительность при низком уровне шума
- Высококачественная обработка, полностью сварные швы и углы
- Съемные поддоны для сбора жира можно мыть в стандартной посудомоечной машине
- Лауреат премии red dot design 2011
- Доступна в 5 вариантах по ширине

Варианты

- Специальный энергоэкономичный и малошумный двигатель EC-Motor под заказ




reddot design award
winner 2011

◀ 60 | 70 | 80 | 90 | 120 см ▶

berbel
PRINZIP



Эффективная очистка воздуха без применения тормозящих жировых фильтров.

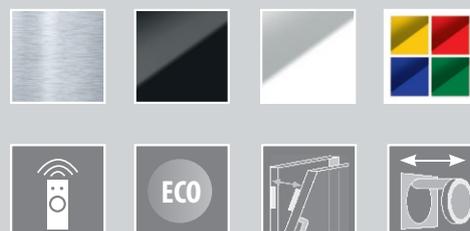

◀ 60 | 70 | 80 | 90 | 120 см ▶

Техническая информация

60 см

ВКН 60 FO




70 см

ВКН 70 FO



80 см

ВКН 80 FO




90 см

ВКН 90 FO



120 см

ВКН 120 FO




Информация по планированию

- Идеально сочетается со стеновыми панелями толщиной до 20мм
- Минимальная высота (включая купол) для режима рециркуляции 750мм
- Минимальная высота для гибридного режима EcoSwitch: 890мм
- Минимальная высота канала для сочетания гибридного и рециркуляционного фильтра составляет 930мм
- Разработана для столешниц глубиной 60см

артикул

ВКН 60 FO	1004123
ВКН 70 FO	1004360
ВКН 80 FO	1004460
ВКН 90 FO	1004095
ВКН 120 FO	1004377

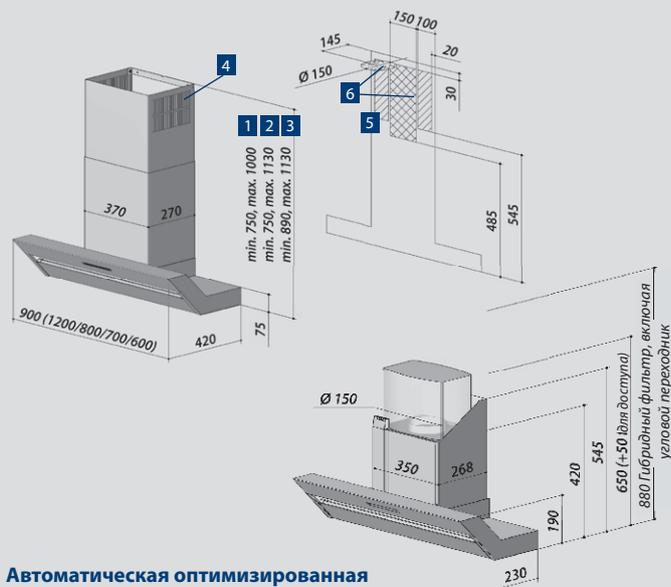

Автоматическая оптимизированная функция холостого хода

Индикация состояния угольного фильтра: есть

Подключение к воздуховоду Ø150мм

Двигатель мощностью: 750м³/час

Потребляемая мощность двигателя: 195Вт

Подсветка LED, Вт: 7,2/7,2/12/12/24

Уровней мощности: 4

Звуковое давление на 3 скорости: 49 дБ

Вес нетто, кг: 27/29/30/31/43

Рекомендованное расстояние от варочной панели 60см, для газовой – 65см

- 1 Воздухоотвод
- 2 Рециркуляция
- 3 Гибрид
- 4 Прорези для вывода воздуха в режиме рециркуляции
- 5 Возможное место прокладки кабеля
- 6 Возможное место вывода труб

Аксессуары

► Рециркуляция

Фильтр с наполнителем из активированного угля весом 4кг удаляет до 97% запахов. Через 350 часов работы угольный наполнитель требует замены. Абсолютно безопасная и естественная очистка. Наполнитель одноразовый. Длительный период службы фильтра. Полное соответствие экологическим требованиям.

BUF 150+ 1003325

ВНФ 150+ 1003607

Наполнитель Pro Aktiv 150 1000875

► Воздухоотвод

Для оптимизации воздухоотвода предлагаем вам стандартные комплекты отводной системы:

- Минимальные потери производительности вытяжки
- Снижение до минимума уровня шума
- Сокращение до 50% расходов на электроэнергию

- Все компоненты системы для сборки в комплекте (каналы, Активный наружный клапан, уплотнитель), подробнее см. стр. 128

Set I с круглыми каналами 150 1004729

Set II с плоскими каналами 150 1004730

Set III с плоскими каналами 150dop 1004731

► ECO

Выводной комплект с ECO системой (в комплекте с гибридным фильтром), подробнее см. стр. 130

Set ECO I с круглыми каналами 150 1004732

Set ECO II с плоскими каналами 150 1004733

Set ECO III с плоскими каналами 150dop 1004734

► Приток воздуха

Радиуправляемый Оконный контроллер 1002916

berbel Активный приточный клапан ВМК Z 150 1001390

► Прочее

Пульт ВФБ 1 6000972

Накладки из нержавеющей стали 1004715

Дополнительная информация на стр. 103